
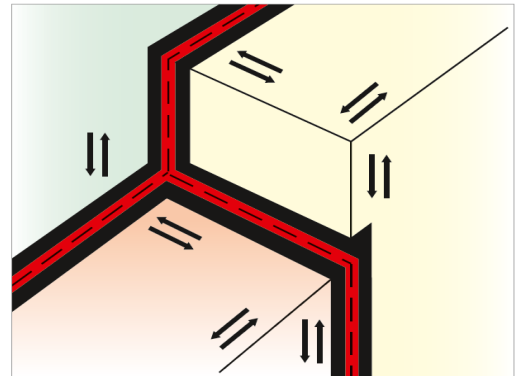


BBF - *ElastoFug*®

Das multifunktionale “all-in-one” Fugenband


ElastoFug® EF 20

3-dimensionale Bewegungen
± 20 mm in alle Richtungen

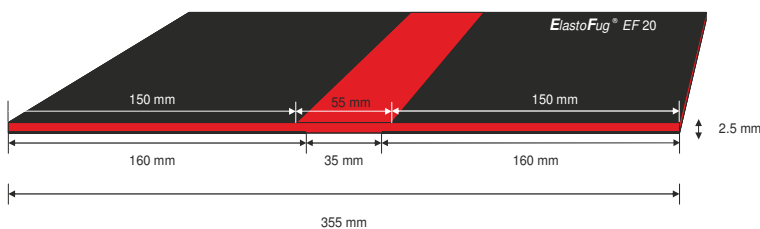

ElastoFug® EF 40

3-dimensionale Bewegungen
± 40 mm in alle Richtungen

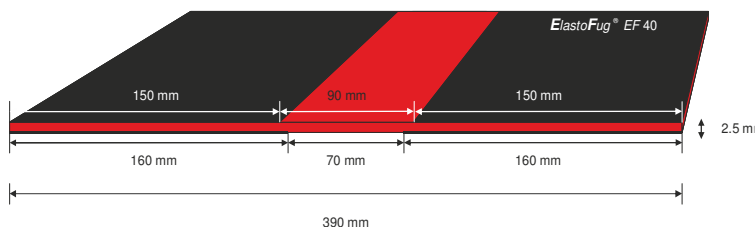

Bewegungen:

horizontal, vertikal und diagonal
gleichzeitig

EF 20 ± 20 mm

EF 40 ± 40 mm

Formteile und Fugenbandstöße
werden durch Vulkanisationen
verbunden

Prüfung	Einheit	Prüfnorm	Prüfwert
Härte	Shore A	DIN 53505	40 ± 5
Zugfestigkeit	N / mm ²	DIN 53504	> 10
Reißdehnung	%	DIN 53504	>700
Druckverformung (bei 23°C und bei 70°C)	%	DIN ISO 815-1	20% bzw. 44 %
Verhalten Ozonlagerung	Rissstufe	DIN 53509-1	Rissstufe 0
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	DIN EN ISO 12572	83.000 μ
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse E
Alkalibeständigkeit (Lagerung in Kalkmilch)		DIN EN 1847	i.M. > 50 %
Falzen bei tiefen Temperaturen -40°C		DIN EN 495-5	keine Risse
Alterungsbeständigkeit (UV, Temp. / Wasser)		DIN EN 1297 ⁴	keine Risse